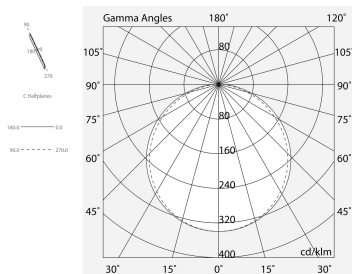
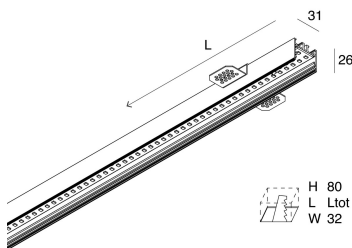


P-30 PCB

105816.01

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: INCASSO IN CARTONGESSO
Emissione: DIRETTA
Optica: OPALE
Colore: BIANCO
Dimmerazione: ON/OFF
Emergenza: NO
L: 1600mm
A: 31mm
H: 31mm
Made in: ITALY
Garanzia: 5 anni
Peso: 1.62kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 19.9W
Flusso luminoso apparecchio: 1729lm
IP: 40
Classe di isolamento: II
N° Driver per prodotto: 1
Tensione di alimentazione: 0.5A alim. incluso 220-240V 50/60Hz
SELV: Sì

Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 16W
Flusso luminoso sorgente: 2968lm
Temperatura colore: 3000K
CRI: >90
Tolleranza colore: 3 Step MacAdam
LED lifespan: 50000h L90 B10

Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

[P-30 PCB: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 6/8/2025, 11:48:20





P-30 PCB

105816.01

SCHERMI

	P-30: DIFF. OPALEPER L1600	103313.99
	P-30: DIFF. OPALE L=6500	103315.99

ACCESSORI DI COMPLETAMENTO

	P-30: COPPIA TESTATE STRIP/INCASSO BIA	103316.01
	P-30: ANGOLO L INCASSO BIANCO	103328.01
	P-30: COVER ANGOLO L BIANCO	103329.01
	P-30: ANGOLO T INCASSO BIANCO	103332.01
	P-30: COVER ANGOLO T BIANCO	103333.01

