



HERO B

108716.02 + 108902.99

HERO B: 55W 4K 1400 NE + HERO: DIFF. OPALE PER 1400



novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

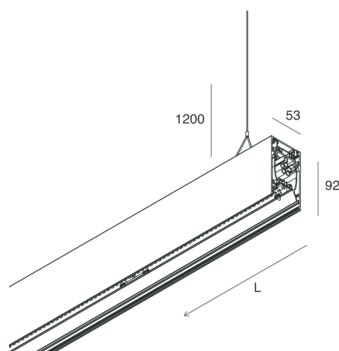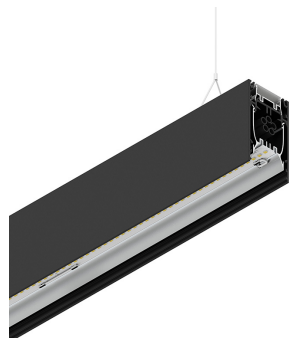

Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: SOSPENSIONE
Emissione: DIRETTA/INDIRETTA
Ottica: OPALE
Colore: NERO
Dimmerazione: ON/OFF
Emergenza: NO
L: 1400mm
A: 53mm
H: 92mm
Made in: ITALY
Garanzia: 5 anni
Peso: 5kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 62.9W
Flusso luminoso apparecchio: 5651lm
Flusso luminoso indiretto: 2968lm
IP: 40
Classe di isolamento: I
N° Driver per prodotto: 2
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz
SELV: Sì

Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 55W
Temperatura colore: 4000K
CRI: >90
Tolleranza colore: 3 Step MacAdam
LED lifespan: 50000h L80 B20

Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 9/8/2024, 10:54:37

HERO B

108716.02 + 108902.99

HERO B: 55W 4K 1400 NE + HERO: DIFF. OPALE PER 1400

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948




Caratteristiche

Uso: Interno
Ottica: OPALE
L: 1400mm
A: 48mm
H: 6mm
Made in: ITALY
Garanzia: 5 anni
Peso: 0.2kg

Dati tecnici

IP: 40

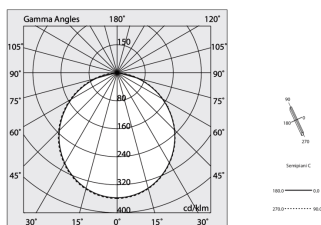

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 9/8/2024, 10:54:37








HERO B

108716.02 + 108902.99

HERO B: 55W 4K 1400 NE + HERO: DIFF. OPALE PER 1400

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ACCESSORI DI COMPLETAMENTO

	HERO B: MOD.CIECO 1680 NE	1087A8.02
	HERO B: COPPIA TESTATE NE	1087B1.02
	HERO B: MOD.CIECO ANG.DX 150 NE	1087A5.02
	HERO B: MOD.CIECO 1120 NE	1087A6.02
	HERO B: MOD.CIECO 1400 NE	1087A7.02
	HERO B: MOD.CIECO 250 NE	1087A3.02
	HERO B: MOD.CIECO ANG.SX 150 NE	1087A4.02

ACCESSORI DI MONTAGGIO

	HERO B: KIT COPPIA CAVI SOSP. 5 M	1087B2.99
	KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA	108919.01
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P NE	108920.02
	KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P NE	108919.02



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 9/8/2024, 10:54:37

HERO B

108716.02 + 108902.99

HERO B: 55W 4K 1400 NE + HERO: DIFF. OPALE PER 1400

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA

108920.01



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 9/8/2024, 10:54:37