



P-30 READY

103336.02

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

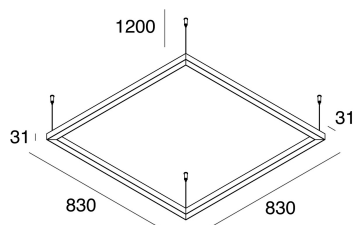

Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: SOSPENSIONE
Emissione: DIRETTA
Ottica: OPALE
Colore: NERO
Dimmerazione: ON/OFF
Emergenza: NO
L: 830mm
A: 830mm
H: 31mm
Made in: ITALY
Garanzia: 5 anni
Peso: 5.2kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 39.7W
Flusso luminoso apparecchio: 3336lm
IP: 40
Classe di isolamento: I
N° Driver per prodotto: 2
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz
SELV: Sì

Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 32W
Flusso luminoso sorgente: 6298lm
Temperatura colore: 4000K
CRI: >90
Tolleranza colore: 3 Step MacAdam
LED lifespan: 50000h L90 B10

Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

[P-30 READY: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH


La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 6/8/2025, 11:47:15

P-30 READY

103336.02


novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ACCESSORI DI MONTAGGIO




P-30: ROSONE QDR CARTON. L=1200 3P NERO

103319.02




P-30: ROSONE LATER. ALIM L=1200 3P BIA

103320.01




P-30: ROSONE DOPPIO CART. L=1200 3P NER

103367.02




P-30: ROSONE LATER. DOPPIO L=1200 3P NER

103368.02



P-30: ROSONE LATER. ALIM L=1200 3P NERO

103320.02



P-30: ROSONE QDR CARTON. L=1200 3P BIA

103319.01



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Fano di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 6/8/2025, 11:47:15